



KOMPENDIUM PRODUKTÓW



RAC
FREE MATCH
U-MATCH
2020



SPIS TREŚCI

Dane techniczne RAC	4
Polecane URZĄDZENIA RAC	8
Dane techniczne FREE MATCH	10
Polecane URZĄDZENIA FREE MATCH	16
Dane techniczne U-MATCH	18
STEROWNIKI RAC	20
STEROWNIKI FREE MATCH	21
STEROWNIKI U-MATCH	22
Możliwości STEROWNIKÓW	23
FUNKCJE I TRYBY	24



FUNKCJE MODELI RAC	28
FUNKCJE MODELI FREE MATCH	30
FUNKCJE MODELI U-MATCH	32
CENNIK MODELI RAC	34
CENNIK MODELI FREE MATCH	36
CENNIK MODELI U-MATCH	37
CENNIK STEROWNIKÓW I AKCESORIÓW	38
CENNIK MODELI DODATKOWYCH	39
Warunki GWARANCJI	39

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.




WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

www.facebook.com/GreePolska
 www.instagram.com/greepolska
 www.linkedin.com/company/greepolska

www.gree.pl
Pozostańmy w kontakcie!
Możesz nas śledzić w Internecie.

SERIA	ZDJĘCIE JEDNOSTKI	SYMBOL URZĄDZENIA	WYDAJNOŚĆ (MIN. / NOM. / MAX.)		KLASA ENERGET.		ŚREDNICA PRZYŁĄCZY		MAKS. DŁUGOŚĆ / RÓŻNICA WYSOKO- SCI	MAKS. DŁUG. BEZ DOŁAD. CZYN. / IŁOŚĆ CZYN. DO DOŁAD.	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	ZAKRES TEMPERATUR PRACY CHŁODZ./ GRZA.	WYMIARY JEDNOSTKI		POZIOM CIŚ. AKUSTYCZNEGO JEDN.	
			CHŁODZENIE	GRZANIE	CHŁODZ./ GRZAN.		CIECZ	GAZ			ZASILAJĄCE / KOMUNIKA- CYJNE		WEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	ZEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	WEW.	ZEW.
-		-	kW	kW	-		cal (mm)	cal (mm)	m	m / g/m	n x mm²	°C	mm	mm	dB(A)	dB(A)
U-CROWN R32 SILVER/GOLD		GWH09UB-K6DNA4A	0,30/2,70/4,30	0,60/3,20/5,90	A++ / A++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	860x305x170	899x596x378	41/36/32/28/25/23/20/19	52
		GWH12UB-K6DNA4A	0,30/3,53/4,80	0,60/4,00/6,00	A++ / A++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	860x305x170	899x596x378	42/37/33/29/26/23/21/19	53
		GWH18UC-K6DNA4A	1,20/5,30/6,50	1,30/5,30/7,00	A++ / A+		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	25 / 10	5 / 20	3x2,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	960x320x205	965x700x396	46/40/37/33/28/24/22/21	57
U-CROWN R410A		GWH09UB-K3DNA4F	0,39/2,60/4,00	0,56/3,00/4,80	A++ / A++		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	15 / 10	5 / 20	3x1,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	860x305x170	899x596x378	41/37/35/33/30/22/19	50
		GWH12UB-K3DNA4F	0,39/3,50/4,45	0,56/3,60/5,40	A++ / A++		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	20 / 10	5 / 20	3x1,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	860x305x170	899x596x378	43/38/36/34/31/23/20	52
		GWH18UC-K3DNA4F	0,90/5,28/5,75	0,75/5,28/7,25	A++ / A+		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	25 / 10	5 / 20	3x2,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	960x320x205	963x700x396	46/42/40/36/33/25/22	56
AMBER PRESTIGE		GWH09YD-S6DBA2A	0,70/2,70/5,00	0,70/3,50/5,50	A+++ / A+++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 20	3x1,5 / 4x1,0	-18~52 / -30~24	996×301×225	899×596×378	43/41/38/36/33/31/18	53
		GWH12YD-S6DBA2A	0,85/3,53/5,00	0,88/4,20/7,20	A+++ / A+++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	40 / 20	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-18~54 / -30~24	996×301×225	899×596×378	46/43/41/38/36/34/21	54
		GWH18YE-S6DBA2A	1,20/5,30/7,20	1,20/5,57/9,20	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	40 / 20	5 / 40	3x2,5 / 4x1,0	-18~52 / -30~24	1101×327×249	1003×790×427	48/45/43/40/37/35/33	56
		GWH24YE-S6DBA2A	2,00/7,03/9,00	2,00/7,03/9,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	50 / 30	7,5 / 50	3x2,5 / 4x1,0	-18~52 / -30~24	1101×327×249	1003×790×427	50/46/43/41/39/37/35/27	56
G-TECH		GWH09AEC-K6DNA1A	0,20/2,70/4,10	0,90/3,20/4,70	A+++ / A++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	945x293x225	848x596x320	43/39/36/33/28/22/21/20	52
		GWH12AEC-K6DNA1A	0,20/3,50/4,50	1,00/3,81/4,80	A+++ / A++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	945x293x225	848x596x320	43/39/36/33/28/22/21/20	52
AMBER STANDARD SILVER / WHITE / BLACK		GWH09YC-K6DNA(1A/2A)	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++ / A++		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15/ 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	865×290×210	848×596×320	41/39/37/35/33/31/24	52
		GWH12YC-K6DNA(1A/2A)	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	865×290×210	848×596×320	43/39/37/35/34/32/25	53
		GWH18YD-K6DNA(1A/2A)	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++ / A+		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	25 / 10	5 / 16	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	996×301×225	963×700×396	49/45/43/41/39/37/34	57
		GWH24YE-K6DNA(1A/2A)	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	25 / 10	5 / 50	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -20~24	1101×327×249	963×700×396	49/47/44/42/40/38/36	60

Dane techniczne RAC																
GREE																
SERIA	ZDJĘCIE JEDNOSTKI	SYMBOL URZĄDZENIA	WYDAJNOŚĆ (MIN. / NOM. / MAX.)		KLASA ENERGET.		ŚREDNICA PRZYŁĄCZY		MAKS. DŁUGOŚĆ / RÓŻNICA WYSOKO- SCI	MAKS. DŁUG. BEZ DOŁAD. CZYN. / ILOŚĆ CZYN. DO DOŁAD.	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	ZAKRES TEMPERATUR PRACY CHŁODZ./ GRZA.	WYMIARY JEDNOSTKI		POZIOM CIŚ. AKUSTYCZNEGO JEDN.	
			CHŁODZENIE	GRZANIE	CHŁODZ./ GRZAN.		CIECZ	GAZ			ZASILAJACE / KOMUNIKA- CYJNE		WEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	ZEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	WEW.	ZEW.
-		-	kW	kW	-		cal (mm)	cal (mm)	m	m / g/m	n x mm ²	°C	mm	mm	dB(A)	dB(A)
LOMO LUXURY PLUS		GWH09QB-K6DNB2E	0,45/2,70/3,50	0,45/2,80/4,20	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	790x275x200	782x540x320	41/37/35/32/29/26/24	50
		GWH12QC-K6DNB2D	0,70/3,50/4,00	0,80/3,67/4,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	845x289x209	848x596x320	42/38/35/32/30/28/26	52
		GWH18QD-K6DNB2D	1,26/5,20/6,60	1,12/5,30/6,80	A++ / A+		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	25 / 10	5 / 16	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	970x300x224	965x700x396	45/43/41/38/35/34/31	57
		GWH24QE-K6DNB2E	1,93/7,00/8,85	1,80/7,40/10,63	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	25 / 10	5 / 50	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	1078x325x246	965x700x396	48/45/42/39/37/36/33	57
LOMO LUXURY		GWH09QB-K6DNB2C	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	790x275x200	782x540x320	39/36/32/28	52
		GWH12QC-K6DNB2C	0,80/3,50/3,70	0,90/3,67/3,80	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-22~43 / -20~24	845x289x209	848x596x320	42/38/34/31	53
		GWH18QD-K6DNB2C	1,20/5,13/6,20	1,20/5,28/6,60	A++ / A+		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	25 / 10	5 / 16	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	970x300x224	899x596x378	49/44/39/34	56
		GWH24QE-K6DNB2C	2,00/6,45/8,20	2,00/6,45/8,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	25 / 10	5 / 50	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	1078x325x246	955x700x396	49/44/41/39	58
LOMO ECO		GWH09QB-K6DNA5I	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	19 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	790x275x200	782x540x320	39/36/32/28	52
		GWH12QB-K6DNA5I	0,60/3,20/3,60	0,60/3,50/3,80	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	790x275x200	848x596x320	41/37/33/25	52
		GWH18QD-K6DNA5B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	970x300x224	848x596x320	49/45/41/36	54
		GWH24QD-K6DNA5A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	25 / 10	5 / 40	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	1078x325x246	963x700x396	48/44/40/34	57
MUSE		GWH09AFB-K6DNA1A	0,50/2,50/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	819x256x185	782x540x320	40/37/35/28	52
		GWH12AFB-K6DNA1A	0,60/3,20/3,60	0,60/3,40/4,40	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	819x256x185	848x596x320	42/37/35/28	52
		GWH18AFD-K6DNA1B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	1017x304x221	848x596x320	48/45/39/34	54
		GWH24AFD-K6DNA1A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	25 / 10	5 / 40	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	1017x304x221	965x700x396	48/44/40/34	57
BORA		GWH09AAB-K6DNA4A	0,50/2,50/3,35	0,50/2,80/3,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	15 / 10	5 / 20	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	773x250x185	782x540x320	40/37/35/28	52
		GWH12AAB-K6DNA4A	0,60/3,20/3,60	0,60/3,40/4,40	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 20	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	773x250x185	842x596x320	42/37/34/28	52
		GWH18AAD-K6DNA4B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	970x300x225	848x596x320	49/45/41/36	54
		GWH24AAD-K6DNA4A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++ / A+		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	25 / 10	5 / 40	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -15~24	970x300x225	955x700x396	48/44/40/34	57
KONSOLA		GEH09AA-K6DNA1F	0,70/2,70/3,40	0,60/2,90/3,50	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	700x600x215	782x540x320	39/36/33/31/29/26/23	49
		GEH12AA-K6DNA1A	0,80/3,52/4,40	1,10/3,80/4,40	A++ / A+		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	20 / 10	5 / 16	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	700x600x215	848x596x320	42/40/38/36/33/29/25	52
		GEH18AA-K6DNA1F	1,26/5,20/6,60	1,12/5,33/6,80	A++ / A+		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	25 / 10	5 / 20	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	700x600x215	965x700x396	47/45/42/40/37/35/31	57

CECHA	ŚCIENNE		
	1	2	3
Male gabaryty szerokość	Bora	Lomo	Muse
Od [mm]	773	790	819
Male gabaryty wysokość	Bora	Muse	Lomo
Od [mm]	250	256	275
Male gabaryty głębokość	U-Crown	Bora/Muse	Lomo
Od [mm]	170	185	200
Cicha praca	Amber Prestige	U-Crown	G-Tech
Od [dB(A)]	18	19	20
Energooszczędność	Amber Prestige	G-Tech/ Amber Standard	U-Crown
Do	A+++/A+++	A+++/A++	A++/A++
Duża moc	Lomo Luxury Plus	Amber Standard	Amber Prestige
Do kW	7,00/7,40	7,00/7,20	7,03/7,03
Grzanie przy niskich temperaturach	U-Crown / Amber Prestige	G-Tech / Amber Standard / Lomo Luxury Plus / Lomo Luxury	
Od [°C]	-30	-22	
Chłodzenie przy niskich temperaturach	Amber Prestige / U-Crown		
Od [°C]	-18		
Chłodzenie przy wysokich temperaturach	Amber Prestige / U-Crown		
Do [°C]	54		
Długa instalacja	Amber Presige		
Do [m/m]	50/30		
Pionowy i poziomy ruch żaluzji	G-Tech	U-Crown / Amber / Lomo Luxury Plus	
Do pracy technicznej	Amber Prestige	G-Tech	Amber Standard
Bogate sterowanie	Amber / Lomo Luxury Plus / Lomo Luxury / Lomo Eco 9		
7 biegów wentylatora	G-Tech / U-Crown / Amber / Lomo Luxury Plus		

BORA - małe gabaryty



U-Crown - wydajne i niezawodne grzanie




AMBER Prestige - cicha praca



LOMO Luxury Plus - duża moc



SERIA	ZDJĘCIE JEDNOSTKI	SYMBOL URZĄDZENIA	WYDAJNOŚĆ (MIN. / NOM. / MAX.)		KLASA ENER- GETYCZNA		ŚREDNICA PRZYŁĄCZY		MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ / RÓŻNICA WYSOKOŚCI	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	ZAKRES TEMPER- ATUR PRACY CHŁODZENIE/ GRZANIE	WYMIARY JEDNOSTKI		POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO JEDNOSTKI	
			CHŁODZENIE	GRZANIE			CIECZ	GAZ				WEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	ZEWNETRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	WEWNĘTRZNA	ZEW.
-		-	kW	kW	-		cal (mm)	cal (mm)	m	n x mm²	°C	mm	mm	dB(A)	dB(A)
AGREGATY		GWHD(14)NK6LO	2,05/4,10/4,40	2,49/4,40/5,42	A++ / A+		2x 1/4" (6,35)	2x 3/8" (9,52)	20 / 10	3x1,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	-	899x596x378	-	55
		GWHD(18)NK6LO	2,14/5,20/5,80	2,58/5,40/5,92	A++ / A+		2x 1/4" (6,35)	2x 3/8" (9,52)	20 / 10	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	-	899x596x378	-	55
		GWHD(21)NK6LO	2,20/6,10/7,33	3,61/6,50/8,50	A++ / A+		3x 1/4" (6,35)	3x 3/8" (9,52)	60 / 20	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	-	963x700x396	-	58
		GWHD(24)NK6LO	2,29/7,10/8,50	3,67/8,50/8,80	A++ / A+		3x 1/4" (6,35)	3x 3/8" (9,52)	60 / 20	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	-	1001x790x427	-	58
		GWHD(28)NK6LO	2,29/8,00/10,26	3,67/9,50/10,26	A++ / A+		4x 1/4" (6,35)	4x 3/8" (9,52)	70 / 20	3x2,5 / 4x1,0	-15~43 / -22~24	-	1001x790x427	-	58
		GWHD(36)NK6LO	2,60/10,50/12,00	2,60/12,00/13,50	A++ / A+		4x 1/4" (6,35)	4x 3/8" (9,52)	75 / 25	3x4,0 / 4x1,0	-15~43 / -20~24	-	1098x1106x440	-	60
		GWHD(42)NK6LO	2,60/12,00/13,00	2,60/13,00/14,50	A++ / A+		5x 1/4" (6,35)	5x 3/8" (9,52)	75 / 25	3x4,0 / 4x1,0	-15~43 / -20~24	-	1098x1106x440	-	60
U-CROWN R32 SILVER / GOLD		GWH09UB-K6DNA4A/I	2,7	3,2	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	860x305x170	-	41/36/32/28/25/23/20/19	-
		GWH12UB-K6DNA4A/I	3,5	4,0	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	860x305x170	-	42/37/33/29/26/23/21/19	-
		GWH18UC-K6DNA4A/I	5,3	5,3	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	960x320x205	-	46/40/37/33/28/24/22/21	-
G-TECH		GWH09AEC-K6DNA1A/I	2,7	3,2	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	945x293x225	-	43/39/36/33/28/22/21/20	-
		GWH12AEC-K6DNA1A/I	3,5	3,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	945x293x225	-	43/39/36/33/28/22/21/20	-
AMBER STANDARD SILVER / WHITE / BLACK		GWH09YC-K6DNA(1A/2A)/I	2,7	2,9	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	865x290x210	-	41/39/37/35/33/31/24	-
		GWH12YC-K6DNA(1A/2A)/I	3,5	3,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	865x290x210	-	43/39/37/35/34/32/25	-
		GWH18YD-K6DNA(1A/2A)/I	5,3	5,6	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	996x301x225	-	49/45/43/41/39/37/34	-
		GWH24YE-K6DNA(1A/2A)/I	7,0	7,2	-		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	-	-	-	1101x327x249	-	49/47/44/42/40/38/36	-

SERIA	ZDJĘCIE JEDNOSTKI	SYMBOL URZĄDZENIA	WYDAJNOŚĆ (MIN. / NOM. / MAX.)		KLASA ENER- GETYCZNA		ŚREDNICA PRZYŁĄCZY		MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ / RÓŻNICA WYSOKOŚCI	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	ZAKRES TEMPER- ATUR PRACY CHŁODZENIE/ GRZANIE	WYMIARY JEDNOSTKI		POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO JEDNOSTKI	
			CHŁODZENIE	GRZANIE	CHŁODZENIE/ GRZANIE		CIECZ	GAZ		ZASILAJĄCE / KOMUNIKA- CYJNE		WEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	ZEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	WEWNĘTRZNA	ZEW.
-		-	kW	kW	-		cal (mm)	cal (mm)	m	n x mm²	°C	mm	mm	dB(A)	dB(A)
LOMO LUXURY		GWH(07)QB-K6DNB2A/I	2,1	2,6	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	790x275x200	-	39/36/32/28	-
		GWH09QB-K6DNB2C/I	2,6	2,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	790x275x200	-	39/36/32/28	-
		GWH12QC-K6DNB2C/I	3,5	3,7	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	845×289×209	-	42/38/34/31	-
		GWH18QD-K6DNB2C/I	5,1	5,3	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	970×300×224	-	49/44/39/34	-
		GWH24QE-K6DNB2C/I	6,5	6,5	-		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	-	-	-	1078×325×246	-	49/44/41/39	-
MUSE		GWH09AFB-K6DNA1A/I	2,5	2,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	819x256x185	-	40/37/35/28	-
		GWH12AFB-K6DNA1A/I	3,2	3,4	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	819x256x185	-	42/37/35/28	-
		GWH18AFD-K6DNA1B/I	4,6	5,2	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	1017x304x221	-	48/45/39/34	-
		GWH24AFD-K6DNA1A/I	6,2	6,5	-		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	-	-	-	1017x304x221	-	48/44/40/34	-
BORA		GWH09AAB-K6DNA4A/I	2,5	2,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	773x250x185	-	40/37/35/28	-
		GWH12AAB-K6DNA4A/I	3,2	3,4	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	773x250x185	-	42/37/34/28	-
		GWH18AAD-K6DNA4B/I	4,6	5,2	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	970x300x225	-	49/45/41/36	-
		GWH24AAD-K6DNA4A/I	6,1	6,4	-		1/4" (6,35)	5/8" (15,88)	-	-	-	970x300x225	-	48/44/40/34	-
KOSNOLA		GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7	2,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	-	700×600×215	40/36/34/32/30/26/23	-
		GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5	3,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	-	700×600×215	42/40/38/36/34/31/25	-
		GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2	5,3	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	-	700×600×215	47/45/42/40/37/35/31	-

SERIA	ZDJĘCIE JEDNOSTKI	SYMBOL URZĄDZENIA	WYDAJNOŚĆ (MIN. / NOM. / MAX.)		KLASA ENER- GETYCZNA		ŚREDNICA PRZYŁĄCZY		MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ / RÓŻNICA WYSOKOŚCI	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	ZAKRES TEMPER- ATUR PRACY CHŁODZENIE/ GRZANIE	WYMIARY JEDNOSTKI		POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO JEDNOSTKI	
			CHŁODZENIE	GRZANIE			CIECZ	GAZ				WEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	ZEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	WEWNĘTRZNA	ZEW.
-		-	kW	kW	-		cal (mm)	cal (mm)	m	n x mm²	°C	mm	mm	dB(A)	dB(A)
KASETONOWY		GKH(12)BB-K6DNA3A/I	3,5	4,0	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	596×596×240 670×670×50	-	44/41/38/34	-
		GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5	5,0	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	596×596×240 670×670×50	-	47/45/41/35	-
		GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1	8,0	-		3/8" (9,52)	5/8" (15,88)	-	-	-	840×840×240 950×950×60	-	47/45/41/36	-
KANŁOWY		GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5	2,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	700×615×200	-	37/34/31	-
		GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5	3,8	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	700×615×200	-	39/35/32	-
		GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0	5,5	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	900×615×200	-	41/36/33	-
		GFH(21)EA-K6DNA1B/I	6,0	6,6	-		3/8" (9,52)	5/8" (15,88)	-	-	-	1100×615x200	-	42/37/34	-
		GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1	8,0	-		3/8" (9,52)	5/8" (15,88)	-	-	-	1100x615x200	-	42/37/34	-
PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWY		GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6	2,7	-		1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	-	-	-	870×235×665	-	38/35/30/26	-
		GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5	4,0	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	870×235×665	-	38/35/30/26	-
		GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5	5,0	-		1/4" (6,35)	1/2" (12,70)	-	-	-	870×235×665	-	38/35/30/26	-
		GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1	8,0	-		3/8" (9,52)	5/8" (15,88)	-	-	-	1200×235×665	-	38/35/30/26	-

CECHA	FREE MATCH		
	1	2	3
Małe gabaryty szerokość	Bora	Lomo	Muse
Od [mm]	773	790	819
Małe gabaryty wysokość	Bora	Muse	Lomo
Od [mm]	250	256	275
Małe gabaryty głębokość	U-Crown	Bora/Muse	Lomo
Od [mm]	170	185	200
Cicha praca	U-Crown	G-Tech	Konsola
Od [dB(A)]	19	20	23
Energooszczędność	-	-	-
Do	-	-	-
Duża moc	Kasetonowy/Kanałowy/Przypodłogowo-sufitowy		Amber Standard
Do kW	7,1 / 8,0		7,0 / 7,2
Grzanie przy niskich temperaturach	-	-	-
Od [°C]	-	-	-
Chłodzenie przy niskich temperaturach	-	-	-
Od [°C]	-	-	-
Chłodzenie przy wysokich temperaturach	-	-	-
Do [°C]	-	-	-
Długa instalacja	-	-	-
Do [m/m]	-	-	-
Pionowy i poziomy ruch żaluzji	G-Tech	U-Crown/ Amber Standard	
Do pracy technicznej	-	-	
Bogate sterowanie	G-Tech / Amber Standard / Lomo Luxury		Konsola
7 biegów wentylatora	G-Tech / U-Crown / Amber Standard		



G-TECH - innowacyjny ruch żaluzji



AMBER STANDARD - bogate sterowanie



SERIA	ZDJĘCIE JEDNOSTKI	SYMBOL URZĄDZENIA	WYDAJNOŚĆ (MIN. / NOM. / MAX.)		KLASA ENERGETYCZ- NA	ŚREDNICA PRZYŁĄCZY			MAKS. DŁUGOŚĆ / ROZNICA WYS.	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ BEZ DOŁ. CZYNNIKA / ILOŚĆ CZYNNIKA DO DOŁ.	PRZEWODY ELEKTRYCZNE	ZAKRES TEMPERATUR PRACY CHŁODZENIE/ GRZANIE	WYMIARY JEDNOSTKI		POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO JEDNOSTKI	
			CHŁODZENIE	GRZANIE		CIECZ	GAZ						WEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	ZEWNĘTRZNA SZER. x WYS. x GŁĘB.	WEW.	ZEW.
-		-	kW	kW	-	cal (mm)	cal (mm)		m	m / g/m	n x mm ²	°C	mm	mm	dB(A)	dB(A)
KASETONOWE		GUD35T/A-T + GUD35W/NhA-T	3,5	4,0	A++ / A+	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)		30 / 15	5 / 16	3x1,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	570x570x265 / 620x620x47.5	818x596x302	39/36/33	50
		GUD50T/A-T + GUD50W/NhA-T	5,0	5,5	A+ / A+	1/4" (6,35)	1/2" (12,70)		35 / 20	5 / 16	3x1,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	570x570x265 / 620x620x47.5	818x596x302	42/40/39	50
		GUD71T/A-T + GUD71W/NhA-T	7,0	8,0	A++ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		50 / 25	5 / 40	3x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	840x840x240 / 950x950x52	892x698x340	42/40/39	52
		GUD85T/A-T + GUD85W/NhA-T	8,5	8,8	A++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		50 / 25	5 / 40	3x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	840x840x240 / 950x950x52	920x790x370	47/44/41	53
		GUD100T/A-T + GUD100W/NhA-X	10,0	12,0	A++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		65 / 30	5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	840x840x240 / 950x950x52	940x820x460	48/46/42	55
		GUD125T/A- T+ GUD125W/NhA-X	12,1	13,5	A++ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	840x840x290 / 950x950x52	940x820x460	49/46/42	56
		GUD140T/A-T + GUD140W/NhA-X	13,4	15,5	A++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	7,5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	840x840x290 / 950x950x52	940x820x460	51/48/45	57
		GUD160T/A-T + GUD160W/NhA-X	14,5	17,0	A++ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	7,5 / 40	5x4,0 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	840x840x290 / 950x950x52	900x1345x340	52/50/48	57
KANALOWE		GUD35PS/A-T + GUD35W/NhA-T	3,5	4,0	A ++ / A+	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)		30 / 15	5 / 16	3x1,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	700x200x450	818x596x302	38/36/34	50
		GUD50PS/A-T + GUD50W/NhA-T	5,0	5,5	A ++ / A+	1/4" (6,35)	1/2" (12,70)		35 / 20	5 / 16	3x1,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1000x200x450	818x596x302	42/39/36	50
		GUD71PS/A-T + GUD71W/NhA-T	7,0	8,0	A ++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		50 / 25	5 / 40	3x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1300x220x450	892x698x340	39/37/36	52
		GUD85PS/A-T + GUD85W/NhA-T	8,5	8,8	A ++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		50 / 25	5 / 40	3x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1300x220x450	920x790x370	40/37/35	53
		GUD100PHS/A-T + GUD100W/NhA-X	10,0	12,0	A ++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		65 / 30	5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1000x300x700	940x820x460	44/42/40	55
		GUD125PHS/A-T + GUD125W/NhA-X	12,1	13,5	A+ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1400x300x700	940x820x460	40/39/37	56
		GUD140PHS/A-T + GUD140W/NhA-X	13,4	15,5	A+ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	7,5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1400x300x700	940x820x460	41/40/38	57
		GUD160PHS/A-T + GUD160W/NhA-X	16,0	17,0	A ++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	7,5 / 40	5x4,0 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1400x300x700	900x1345x340	41/39/38	57
PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWE		GUD35ZD/A-T + GUD35W/NhA-T	3,5	4,0	A ++ / A+	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)		30 / 15	5 / 16	3x1,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	870x665x235	818x596x302	36/32/28	50
		GUD50ZD/A-T + GUD50W/NhA-T	5,0	5,5	A ++ / A+	1/4" (6,35)	1/2" (12,70)		35 / 20	5 / 16	3x1,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	870x665x235	818x596x302	42/39/36	50
		GUD71ZD/A-T + GUD71W/NhA-T	7,0	8,0	A ++ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		50 / 25	5 / 40	3x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1200x665x235	892x698x340	44/41/38	52
		GUD85ZD/A-T + GUD85W/NhA-T	8,5	8,8	A ++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		50 / 25	5 / 40	3x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1200x665x235	920x790x370	47/43/39	53
		GUD100ZD/A-T + GUD100W/NhA-X	10,0	12,0	A++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		65 / 30	5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1200x665x235	940x820x460	47/45/43	55
		GUD125ZD/A-T + GUD125W/NhA-X	12,1	13,5	A++ / A	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1570x665x235	940x820x460	47/44/42	56
		GUD140ZD/A-T + GUD140W/NhA-X	13,4	15,5	A ++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	7,5 / 40	5x2,5 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1570x665x235	940x820x460	50/48/44	57
		GUD160ZD/A-T + GUD160W/NhA-X	16,0	17,0	A++ / A+	3/8" (9,52)	5/8" (15,88)		75 / 30	7,5 / 40	5x4,0 / 5x1,0	-20~48 / -20~24	1570x665x235	900x1345x340	53/49/45	57

MODEL	STEROWNIK BEZPRZEWODOWY	STEROWNIK PRZEWODOWY	STEROWNIK CENTRALNY	MODUŁ WIFI	MODUŁ ON/OFF	BMS		STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ		DRY CONTACT
						MOD- BUS	BACNET	PRZEW.	BEZPRZEW.	
U-CROWN	SAA1FB1F (RF)			tak						
AMBER PRESTIGE	YAG1FB3 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010		*ME30-44/D1(B) ⁴	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	
G-TECH	YAU1FB (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010		*ME30-44/D1(B) ⁴	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	
AMBER STANDARD	YAG1FB2 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010		*ME30-44/D1(B) ⁴	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	
LOMO LUXURY PLUS	YAC1FB9 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010		*ME30-44/D1(B) ⁴	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	
LOMO LUXURY	YAN1F6 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010		*ME30-44/D1(B) ⁴	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	
LOMO ECO	YAN1F6 (IR)	*XK76 (tylko 9)	*CE50-24/E ^{2 3} (tylko 9)	tak	*MK010 (tylko 9)		*ME30-44/D1(B) ⁴ (tylko 9)	*Alternate ⁵ (tylko 9)	*Alternate Wireless IR	
MUSE	YAA1FB6 (IR)			tak					*Alternate Wireless IR	
BORA	YAW1F5 (IR)			tak					*Alternate Wireless IR	
KONSOLA	YAA1FB8 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak					*Alternate Wireless IR	



*Opcjonalnie

- Konieczne zastosowanie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.
- Sterownik centralny CE50-24/E obsługuje do 16 jednostek, CE52-24/F(C) do 36 jednostek.
- Aby zastosować sterownik centralny do jednostek U-Match każda jednostka musi być wyposażona w moduł ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz indywidualny sterownik przewodowy.
Aby zastosować sterownik centralny do jednostek RAC oraz Free Match każda jednostka musi być wyposażona w indywidualny sterownik przewodowy XK76.
- Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych każda musi posiadać sterownik przewodowy XK76.
- Aby zastosować sterownik Gree Alternate każda jednostka musi posiadać moduł ON/OFF (MK010 lub MK03).

MODEL	STEROWNIK BEZPRZE- WODOWY	STEROWNIK PRZEWODOWY	STEROWNIK CENTRALNY	MODUŁ WIFI	MODUŁ ON/OFF	BMS		STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ		DRY CONTACT
						MOD- BUS	BACNET	PRZE- WODOWY	BEZPRZE- WODOWY	
U-CROWN	SAA1FB1F (RF)			tak						
G-TECH	YAU1FB (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010					
AMBER STANDARD	YAG1FB2 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010					
LOMO LUXURY	YAN1F6 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak	*MK010					
MUSE	YAA1FB6 (IR)			tak						
BORA	YAW1F5 (IR)			tak						
KONSOLA	YAA1FB8 (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}	tak						
KASETONOWA	YT1F (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}							
KANAŁOWA	*YT1F (IR) ¹	XK19 *XK76	*CE50-24/E ^{2 3}							
PRZYPODŁO- GOWO-SUFITOWA	YT1F (IR)	*XK76	*CE50-24/E ^{2 3}							



*Opcjonalnie

- Konieczne zastosowanie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.
- Sterownik centralny CE50-24/E obsługuje do 16 jesnostek, CE52-24/F(C) do 36 jednostek.
- Aby zastosować sterownik centralny do jednostek U-Match każda jednostka musi być wyposażona w moduł ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz indywidualny sterownik przewodowy.
Aby zastosować sterownik centralny do jednostek RAC oraz Free Match każda jednostka musi być wyposażona w indywidualny sterownik przewodowy XK76.
- Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych każda musi posiadać sterownik przewodowy XK76.
- Aby zastosować sterownik Gree Alternate każda jednostka musi posiadać moduł ON/OFF (MK010 lub MK03).

STEROWNIKI U-MATCH										
MODEL	STEROWNIK BEZPRZE- WODOWY	STEROWNIK PRZE- WODOWY	STEROWNIK CENTRALNY	MODUŁ WIFI	MODUŁ ON/OFF	BMS		STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ		DRY CONTACT
						MODBUS	BACNET	PRZE- WODOWY	BEZPRZE- WODOWY	
KASETONOWA	YAP1F6 (IR) *YAA1FB6 (IR)	XK117 *XK75	*CE50-24/E ^{2 3} *CE52-24/F(C) ^{2 3}	*ME31-00/C4	*MK03	*ME50-00/ EG(M) lub *MG50-00/ EG(M)	*ME30-44/ D1(B) ³	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	*ME30-42/E1
KANAŁOWA	YAP1F6 (IR) ¹ *YAA1FB6 (IR) ¹	XK117 *XK75	*CE50-24/E ^{2 3} *CE52-24/F(C) ^{2 3}	*ME31-00/C4	*MK03	*ME50-00/ EG(M) lub *MG50-00/ EG(M)	*ME30-44/ D1(B) ³	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	*ME30-42/E1
PRZYPODŁO- GOWO- SUFITOWA	YAP1F6 (IR) *YAA1FB6 (IR)	XK117 *XK75	*CE50-24/E ^{2 3} *CE52-24/F(C) ^{2 3}	*ME31-00/C4	*MK03	*ME50-00/ EG(M) lub *MG50-00/ EG(M)	*ME30-44/ D1(B) ³	*Alternate ⁵	*Alternate Wireless IR	*ME30-42/E1

YAP1F6 (IR)	YAA1FB6 (IR)	XK117	XK75	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	ME31-00/C4	MK03	ME50-00/ EG(M)	Alternate	Alternate Wireless IR	ME30-42/E1
											

- *Opcjonalnie
- Konieczne zastosowanie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.
 - Sterownik centralny CE50-24/E obsługuje do 16 jesnostek, CE52-24/F(C) do 36 jednostek.
 - Aby zastosować sterownik centralny lub bramkę BACnet do jednostek U-Match każda jednostka musi być wyposażona w moduł ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M) oraz indywidualny sterownik przewodowy. Aby zastosować sterownik centralny do jednostek RAC oraz Free Match każda jednostka musi być wyposażona w indywidualny sterownik przewodowy XK76.
 - Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych każda musi posiadać sterownik przewodowy XK76.
 - Aby zastosować sterownik Gree Alternate każda jednostka musi posiadać moduł ON/OFF (MK010 lub MK03).

XK76	XK75	XK117	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	ALTERNATE	ALTERNATE WIRELESS IR	SMS BASIC
Max 1 jednostka		Max 1 jednostka	Max 16 jednostek	Max 36 jednostek	Praca rotacyjna do max 4 urządzeń	Praca rotacyjna do max 4 urządzeń*	SMS po przekroczeniu temperatury
Historia błędów		Historia błędów	Sterowanie cen- tralne	Sterowanie cen- tralne	Ustawienie czasu cyklu	Ustawienie czasu cyklu	Załączanie/ wyłączanie urządzeń przez SMS (MK010)
Blokada sterownika		Blokada sterownika	Sterowanie indywidualne	Sterowanie indywidualne	Zegar	Zegar	Raport stanu pracy
Odczyt czujników temperatur		Zmiana lokalizacji czujnika	Blokowanie ste- rowników indywidualnych	Blokowanie ste- rowników indywidualnych	Zadanie temperatury granicznej	Zadanie temperatury granicznej	
Zmiana lokalizacji czujnika		Korekcja temperatury	Harmonogram tygodniowy	Harmonogram tygodniowy	Akumulator zasilający	Akumulator zasilający	
Korekcja temperatury		Ustawienia sprężu (kanałówka)				* Dwie diody nadawcze w komplecie	
Harmonogram tygodniowy							



FUNKCJE I TRYBY				
GRUPA FUNKCJI	IKONA	NAZWA	OPIS SKRÓCONY	OPIS
WSZECHESTRONNE STEROWANIE		Day Timer	Regulator czasowy 24h	Możliwość nastawienia automatycznego włączenia i wyłączenia jednostki w okresie 24h
		Week Timer	Regulator czasowy tygodniowy	Możliwość nastawienia automatycznego włączenia i wyłączenia jednostki w okresie tygodnia
		WiFi Intelligent Control	Sterowanie przez WiFi	Możliwość sterowania urządzeniem zdalnie za pomocą aplikacji WiFi na Android i iOS
		Remote Controller	Pilot bezprzewodowy	Możliwość sterowania urządzeniem zdalnie za pomocą pilota bezprzewodowego
		Wired Controller	Sterownik naścienny	Możliwość sterowania urządzeniem zdalnie za pomocą naściennego sterownika przewodowego
		Central Controller	Sterownik naścienny centralny	Możliwość sterowania wieloma urządzeniami zdalnie za pomocą naściennego sterownika przewodowego centralnego
		Hotel Key Card Control	Moduł ON/OFF	Możliwość podłączenia modułu ON/OFF (MK010 lub MK03) i połączenie urządzenia np. z portem karty hotelowej
		Dry Contact	Moduł Dry Contact	Możliwość podłączenia modułu Dry Contact i wykorzystania sygnałów napięciowych i beznapięciowych do sterowania klimatyzatorem
		BMS Control	Sterowanie przez BMS	Możliwość integracji z systemami BMS (centralne zarządzanie urządzeniami z poziomu komputera)
EFEKTYWNA PRACA		Inverter Technology	Technologia inwerterowa	Urządzenie wyposażone w sprężarkę inwerterową
		Turbo Mode	Tryb turbo	Tryb szybkiego chłodzenia pomieszczenia
		2-stage Compressor	2-stopniowa sprężarka	Urządzenie wyposażone w sprężarkę dwustopniową
		Save Energy	Oszczędzanie energii	Tryb pracy pozwalający na oszczędności energii elektrycznej

FUNKCJE I TRYBY				
GRUPA FUNKCJI	IKONA	NAZWA	OPIS SKRÓCONY	OPIS
EFEKTYWNA PRACA		Set Static Pressure	Ustawienia sprężu wentylatora	Możliwość ustawień poziomu sprężu wentylatora
		Compressor/Condensate Heater	Grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej	Urządzenie wyposażone w grzałki karteru sprężarki/ tacy ociekowej
ZDROWIE		Auto Clean	Osuszanie wymiennika po chłodzeniu	Automatyczne osuszanie wymiennika jednostki po pracy w trybie chłodzenia (podtrzymanie pracy wentylatora)
		Air Ionizer	Jonizator plazmowy	Urządzenie wyposażone w jonizator plazmowy
		Health Filters	Filtry opcjonalne	Możliwość doposażenia w dodatkowe filtry powietrza
		Fresh Air	Doprowadzenie świeżego powietrza	Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza do jednostki
		Easy Service	Łatwy serwis	Łatwy i szybki demontaż, czyszczenie i wymiana podzespołów
INTELIWENTNA PRACA		Smart Defrost	Automatycznie odszranianie	Urządzenie podczas trybu grzania automatycznie wykonuje odszranianie wymiennika jednostki zewnętrznej
		G-Doctor	Diagnoza błędów	Automatyczne diagnozowanie i wyświetlanie informacji o błędach i usterkach
		Auto Restart	Automatyczne wznowienie pracy	Automatyczne wznowienie pracy w poprzednich ustawieniach po zaniku i przywróceniu zasilania
		Warm Flow	Gorący start	Wgrzewanie wymiennika przed uruchomieniem wentylatora w trybie grzania. Eliminacja nawiewu zimnego powietrza na początku grzania.
		Filter Alert	Przypomnienie czyszczenia filtra	Możliwość ustawienia automatycznego przypomnienia o przeprowadzeniu serwisu
		Water Pump	Pompka kroplin	Urządzenie wyposażone w pompkę kroplin

GRUPA FUNKCJI	IKONA	NAZWA	OPIS SKRÓCONY	OPIS
KOMFORT		Smart Flow	Żaluzja pozioma	Możliwość kierowania nawiewu powietrza w kierunku pionowym (góra-dół)
		Smart Flow 3D	Zaluzja pionowa i pozioma	Możliwość kierowania nawiewu powietrza w kierunku pionowym i poziomym (góra-dół i prawo-lewo)
		Smart Flow 360°	Obwodowy nawiew powietrza	Możliwość obwodowego nawiewu powietrza
		Smart Flow 3D Pro	Żaluzja 3D Pro	Urządzenie wyposażone w pojedynczą żaluzję umożliwiającą kierowanie nawiewu powietrza w kierunku pionowym i poziomym (góra-dół i prawo-lewo)
		I Feel	Odczyt temperatury z pilota	Odczyt temperatury otoczenia z pilota. Pilot musi być skierowany w stronę urządzenia
		+8°C	Ogrzewanie do 8°C	Funkcja ogrzewania nieużytkowanych pomieszczeń do 8°C
		3-gear Fan	3 biegi wentylatora	Możliwość 3-stopniowego sterowania siłą nawiewu
		4-gear Fan	4 biegi wentylatora	Możliwość 4-stopniowego sterowania siłą nawiewu
		7-gear Fan	7 biegów wentylatora	Możliwość 7-stopniowego sterowania siłą nawiewu
		Sleep Mode	Tryb snu	Tryb pracy nocnej (ograniczenie gwałtownego przechładzania i ogrzewania pomieszczenia)
		3 Sleep Modes	3 Tryby snu	3 tryby pracy nocnej (ograniczenie gwałtownego przechładzania i ogrzewania pomieszczenia)
		Quiet	Cicha praca	Praca z ograniczonym poziomem ciśnienia akustycznego
		Dehumidify	Osuszanie pomieszczenia	Możliwość osuszania pomieszczeń



FUNKCJE MODELI RAC														GREE																				
	WSZECHSTRONNE STEROWANIE								EFEKTYWNA PRACA						ZDROWIE				INTELGENTNA PRACA				KOMFORT											
IKONA FUNKCJI																																		
NAZWA FUNKCJI	Day Timer	Week Timer	WiFi Intelligent Control	Wired Controller	Remote Controller	Central Controller	Hotel Key Card Control	BMS Control	Inverter Technology	Turbo Mode	2-stage Compressor	Save Energy	Compressor / Condensate Heater		Auto Clean	Air Ionizer	Health Filters	Easy Service	Smart Defrost	G-Doctor	Auto Restart	Warm Flow	Smart Flow	Smart Flow 3D	Smart Flow 3D Pro	I Feel	+8°C	4-Gear Fan	7-Gear Fan	Sleep Mode	3 Sleep Modes	Quiet	Dehumidify	
G-TECH																																		
U-CROWN R32 SILVER / GOLD																																		
U-CROWN																																		
AMBER PRESTIGE																																		
AMBER STANDARD WHITE / SILVER / BLACK																																		
LOMO LUXURY PLUS																																		
LOMO LUXURY																																		
LOMO ECO																																		
MUSE																																		
BORA																																		
KONSOLE																																		

	WSZECHESTRONNE STEROWANIE								EFEKTYWNA PRACA				ZDROWIE		ZDROWIE		INTELIGENTNA PRACA					KOMFORT											
IKONA FUNKCJI																																	
NAZWA FUNKCJI	Day Timer	Week Timer	WiFi Intelligent Control	Remote Controller	Wired Controller	Central Controller	Hotel Key Card Control	BMS Control	Inverter Technology	Turbo Mode	Save Energy	Compressor / Condensate Heater	Auto Clean	Air Ionizer		Health Filters	Easy Service	Smart Defrost	G-Doctor	Auto Restart	Water Pump	Warm Flow	Smart Flow	Smart Flow 3D	Smart Flow 3D Pro	I Feel	+8°C	4-Gear Fan	7-Gear Fan	Sleep Mode	3 Sleep Modes	Dehumidify	
G-TECH	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●/●	●	●		●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●
U-CROWN	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●/●	●	●		●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	●	
U-CROWN R32 SILVER / GOLD	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●/●	●	●		●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	●	
AMBER STANDARD WHITE / SILVER / BLACK	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●/●	●	●		●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—	●	●	
LOMO LUXURY	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●/●	—	●		●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	
MUSE	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●/●	●	●		●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	
BORA	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●/●	●	●		●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	
KONSOLA	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●/●	●	●		—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	
KASETONOWA	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●/●	●	—		—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	
KANAŁOWA	●	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	●/●	●	—		—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	
PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWA	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●/●	●	—		—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	


	WSZECHESTRONNE STEROWANIE									EFEKTYWNA PRACA						ZDROWIE	INTELIGENTNA PRACA						KOMFORT								
IKONA FUNKCJI																															
NAZWA FUNKCJI	Day Timer	Week Timer	WiFi Intelligent Control	Wired Controller	Remote Controller	Central Controller	Hotel Key Card Control	Dry Contact	BMS Control	Inverter Technology	Turbo Mode	Save Energy	Set Static Pressure	Compressor / Condensate Heater		Fresh Air	Smart Defrost	G-Doctor	Auto Restart	Water Pump	Filter Alert	Warm Flow	Smart Flow	Smart Flow 360	Dehumidify	I Feel	+8°C	3-Gear Fan	Quiet	Sleep Mode	
KASETONOWA													—	★ / —																	
KANAŁOWA														★ / —								—	—	—							
PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWA													—	★ / —		—				—				—							

Standard Opcjonalnie — Brak ★ Tylko dla modeli 10, 12, 14, 16 kW



CENNIK MODELI RAC - CENY NETTO [PLN]											
MODEL/ WYDAJNOŚĆ		9	12	18	24						
U-CROWN R32 GOLD		4 990	5 390	5 690	-						
U-CROWN R32 SILVER											
U-CROWN R410A		4 890	5 290	5 590	-						
AMBER PRESTIGE		4 600	4 900	5 600	6 200						
G-TECH		3 600	3 900	-	-						
AMBER STANDARD SILVER		3 090	3 390	4 390	4 990						
AMBER STANDARD WHITE											
AMBER STANDARD BLACK											


CENNIK MODELI RAC - CENY NETTO [PLN]											
MODEL/ WYDAJNOŚĆ		9	12	18	24						
LOMO LUXURY PLUS		2 850	3 150	4 150	4 850						
LOMO LUXURY		2 650	2 850	4 050	4 750						
LOMO ECO		2 190	2 390	3 390	4 290						
MUSE		2 390	2 590	3 790	4 390						
BORA		2 390	2 590	3 790	4 390						
KONSOLE		3 690	4 190	5 290	-						


MODEL/ WYDAJNOŚĆ		7	9	12	14	18	21	24	28	36	42
AGREGATY					3 600	4 000	4 900	5 500	5 900	8 200	8 800
U-CROWN R32 GOLD			1 690	1 790		2 090					
U-CROWN R32 SILVER											
G-TECH			1 500	1 600							
AMBER STANDARD SILVER			1 300	1 400		1 500		1 700			
AMBER STANDARD WHITE											
AMBER STANDARD BLACK											
LOMO LUXURY		890	990	1 090		1 190		1 290			
MUSE			1 300	1 400		1 500		1 700			
BORA			1 300	1 400		1 500		1 700			
KONSOLE			1 300	1 400		1 500					



MODEL/ WYDAJNOŚĆ		7	9	12	14	18	21	24	28	36	42
KASETONOWE (Z PANELEM)				1 700		1 800		2 400			
KANAŁOWA			1 300	1 400		1 800	2 000	2 100			
PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWA			1 800	1 900		2 000		2 200			

CENNIK **MODELI U-MATCH** - CENY NETTO [PLN]

MODEL/ WYDAJNOŚĆ			35	50	71	85	100	125	140	160
KASETONOWE (Z PANELEM)		j.w.	1 800	2 000	2 300	2 600	2 800	3 250	3 550	3 850
		j.z.	3 200	3 600	4 600	5 800	9 000	9 500	10 400	11 700
		pan.	100	100	200	200	200	200	200	200
		kpl.	5 100	5 700	7 100	8 600	12 000	12 950	14 150	15 700
KANAŁOWA			5 300	5 800	7 000	8 500	11 900	12 800	14 400	16 100
PRZYPODŁOGOWO -SUFITOWA			5 300	5 800	7 000	8 500	11 900	12 800	14 400	16 100
AHU-KIT			5 100	5 800	6 800	7 600	10 800	11 300	12 300	13 500

PILOTY	YAG1FB3	YAG1FB2	YAW1F5	SAA1F-B1F	YAN1F6	YAU1FB	YAC1FB9	YAA1FB6	YT1F	YAP1F6	YAA1FB8	YB1F2	YV1F9
	230	210	200	230	200	230	200	200	180	200	200	150	150
													

STEROWNIKI PRZEWODOWE	XK76	XK75	XK117	XK19	CE50-24/E	CE52-24/F(C)
	380	400	350	240	1 000	3 500
						

AKCESORIA DODATKOWE	ME30-42/E1	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)	ME30-44/D1(B)	MK03	MK010	ALTERNATE	ALTERNATE WIRELESS IR	SMS BASIC	DEBUGGER RAC	DEBUGGER FREE MATCH	FILTRY OPCJONALNE
	350	450	100	1 900	120	120	550	550	260	350	900	70
												

MODEL/ WYDAJNOŚĆ		10	12	-
PRZENOŚNY SHINY		1490	1590	
PRZENOŚNY MOMA			1390	
OCZYSZCZACZ EAGLE				1000

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji dla klimatyzatorów (RAC, Free Match, U-Match) wynosi **5 lat** od daty montażu i uruchomienia urządzenia klimatyzacyjnego, dla klimatyzatorów przenośnych i okiennych oraz oczyszczaczy i osuszaczy powietrza **3 lata** od daty montażu i uruchomienia urządzenia.
2. Warunkiem utrzymania 5-letniej gwarancji jest montaż urządzenia przez **Autoryzowanego Instalatora** oraz wykonywanie przez Autoryzowanego Instalatora **nie rzadziej niż co 6 miesięcy** okresowych przeglądów (minimum 3 przeglądy w ciągu roku dla urządzeń pracujących w sposób ciągły np. w serwerowniach).
3. Awarie i wady urządzenia ujawnione podczas trwania gwarancji będą **bezpłatnie** usuwane przez Autoryzowanego Instalatora, który dokonał montażu i uruchomienia urządzenia.
4. Free Polska Sp. z o.o. zapewnia **wyłącznie dostarczenie bezpłatnie części zamiennych** na podstawie wad ujawnionych przez Autoryzowanego Instalatoragree.
5. Karta gwarancyjna musi być ostemplowana przez **Sprzedawcę lub Autoryzowanego Instalatora**, posiadać czytelnie i poprawnie wypełnione **Zestawienie Urządzeń, Numer seryjny** urządzenia oraz **Dane instalacji**.
6. Potwierdzenie przeprowadzonych okresowych przeglądów gwarancyjnych umieszcza się w **Rejestrze Okresowych Przeglądów Gwarancyjnych** na karcie gwarancyjnej.
7. W przypadku, gdy operator zleca wykonywanie przeglądów i napraw gwarancyjnych Autoryzowanemu Serwisantowi innemu niż firma, która instalowała system, ma on obowiązek w porozumieniu z oboma podmiotami wyznaczyć ten, który będzie realizował obowiązki gwarancyjne.
8. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
9. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoriów podlegające zużyciu w czasie eksploatacji, np. filtry, zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.
10. Gwarancji nie podlegają usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem urządzenia lub niewłaściwym doborem urządzenia.
11. Operator traci prawa gwarancyjne w przypadku:
A) gdy Karta Gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo, zamazana lub zniszczona,
B) dokonania montażu, zmian konstrukcyjnych lub napraw poza wykonanymi przez Autoryzowanego Instalatora,
C) braku Okresowych Przeglądów Gwarancyjnych.
12. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.





GREE SYSTEMY KLIMATYZACJI

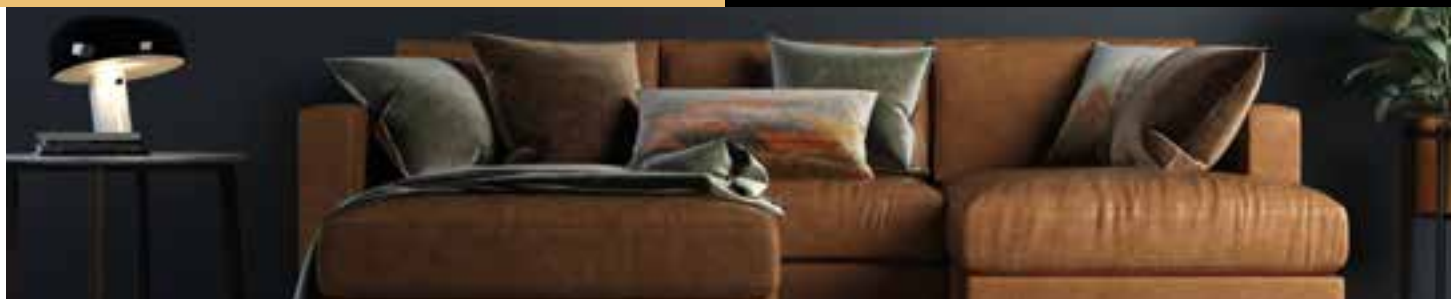
FREE

FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32 objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.